




Teknisk specifikation

	TEST	STOCKHOLM
Ytstruktur	ISO 2424	5/64" skuren lugg
Garn	ISO 2424	100% polyester
Baksida	ISO 2424	filt
Garnhöjd	ISO 1766	7.5 mm (±2%)
Garnvikt	ISO 8543	900 g/m <sup>2</sup>
Totalhöjd	ISO 1765	10.5 mm
Totalvikt	ISO 8543	1900 g/m <sup>2</sup> (±15%)
Antal tuft	ISO 1763	190 000 /m <sup>2</sup> (-7,5. ±10%)
Brand klassifikation	EN 13501-1	Cfl-s1
Ljusresistans	105-B02	≥ 5
Hållbarhet	105-X12	≥ 4
Vattenresistans	105-E01	≥ 4
Bredd	EN 984	400 cm (±1%)
Rullängd		30 m

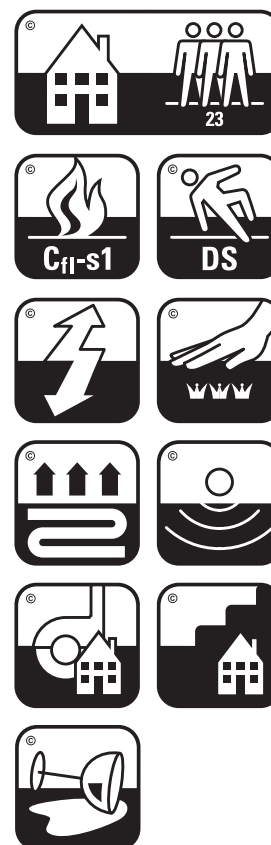

Beställningsvara, endast helrulle.



GUT-nr STOCKHOLM: B2DE0F1A  
se [www.pro-dis.info](http://www.pro-dis.info) för mer information.






nr 72



nr 75



nr 77



nr 79



nr 97



nr 492